


ISO対応環境配慮型 高圧スチーム洗浄システム

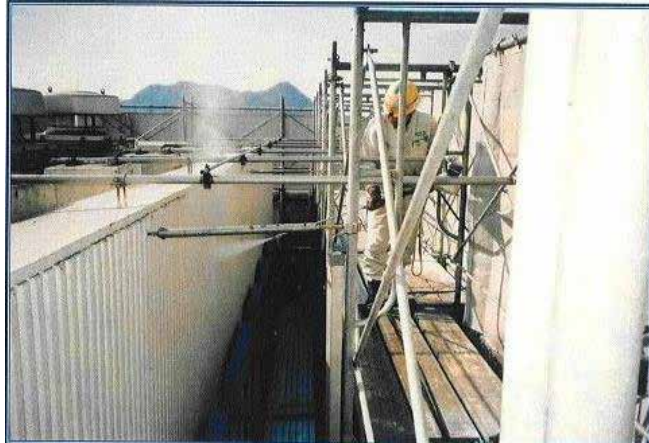

使用水量**2~4 L/分**


従来の高圧洗浄機に比べ使用水量60%以下に削減

洗浄後の排水処理を容易に

150°Cのスチームによる高温、**150bar**の圧力による洗浄、殺菌効果



作業風景

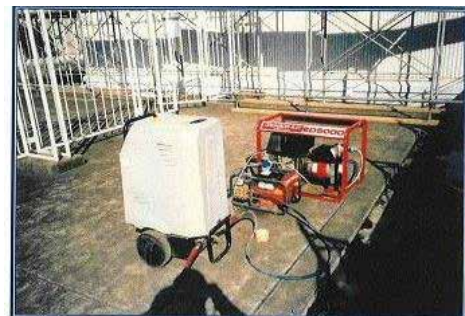

コンプレッサ、高効率ボイラー、
発電機によるコンパクトシステム



高幸建設株式会社
TAKAKOH CONSTRUCTION Co., Ltd.